


# Параметры калитки «Октавия»

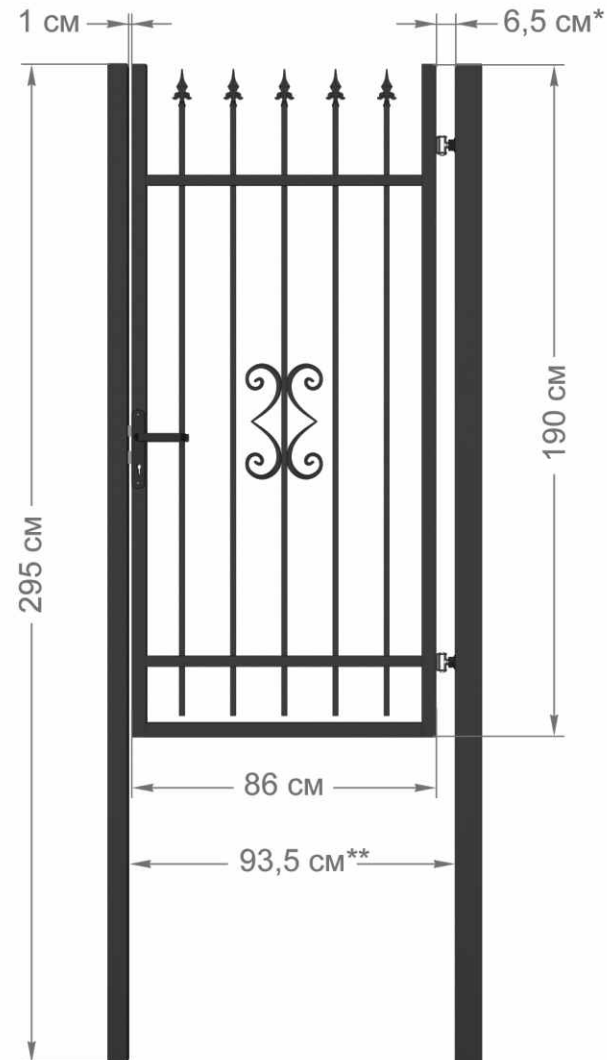


6,5 см\* -это расстояние от рамы калитки до столба (без учета выступающей гайки).

Возможна регулировка на 1,5 см вправо и влево.

93,5 см\*\* -это расстояние между столбами в чистоте (просвет).

# Комплектация калитки "Октавия"



1

**Заглушка**  
(на торцах рамы калитки)  
2 шт.



2

**Петля регулируемая**  
2 шт.



3

**Ручки**  
2 шт.



4

**Замок врезной**  
(без цилиндра)  
1 шт.



>

**Цилиндр 30x30**  
приобретается отдельно

# Столбы для ворот и калиток



## Петля регулируемая

- входит в состав калиток и ворот
- резьба М20, регулировка по высоте и вылету