


# Параметры ворот «Октавия» с калиткой







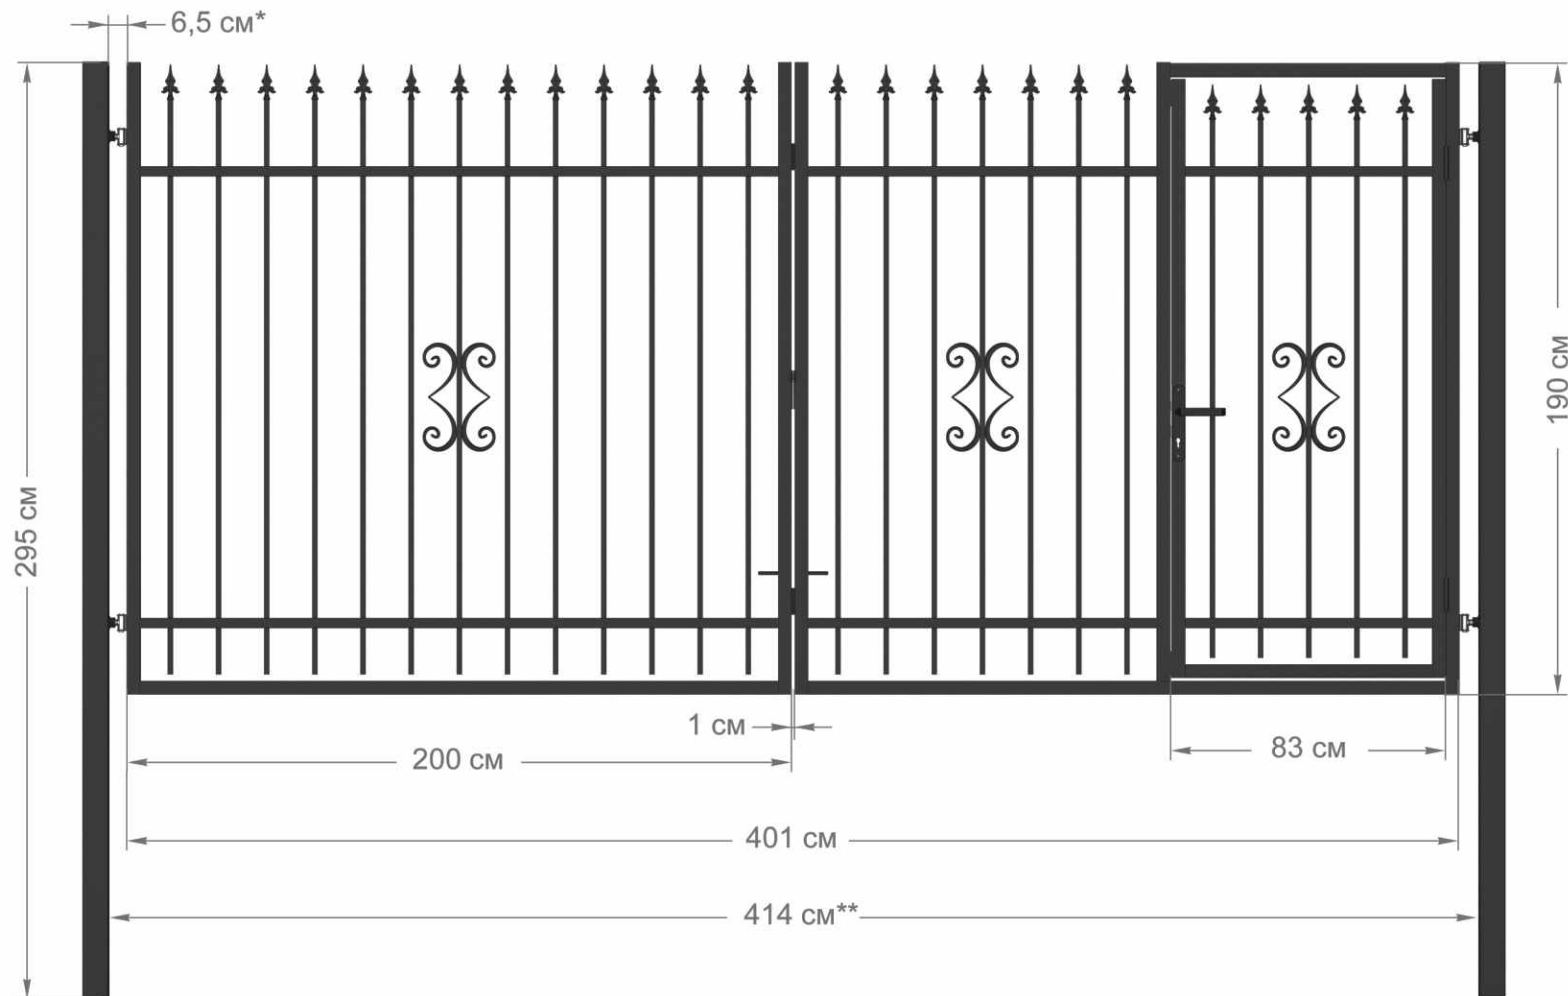




6,5 см\* -это расстояние от рамы створки ворот до столба (без учета выступающих гаек).

Возможна регулировка на 1,5 см вправо и влево.


414 см\*\* -это расстояние между столбами ворот в чистоте (просвет).

# Комплектация ворот "Октавия" с калиткой



-  **1** Петля регулируемая  
4 шт.
-  **2** Ограничитель  
2 шт.
-  **3** Засов накладной  
1 шт.
-  **4** Заглушка  
(на торцах рамы  
ворот и калитки)  
7 шт.
-  **5** Ручки  
2 шт.
-  **6** Замок врезной  
(без цилиндра)  
1 шт.
-  **7** Затвор  
2 шт.
-  **8** Проушина  
(на лицевой  
стороне ворот)  
2 шт.
-  **>** Цилиндр 30х30  
приобретается отдельно

# Столбы для ворот и калиток

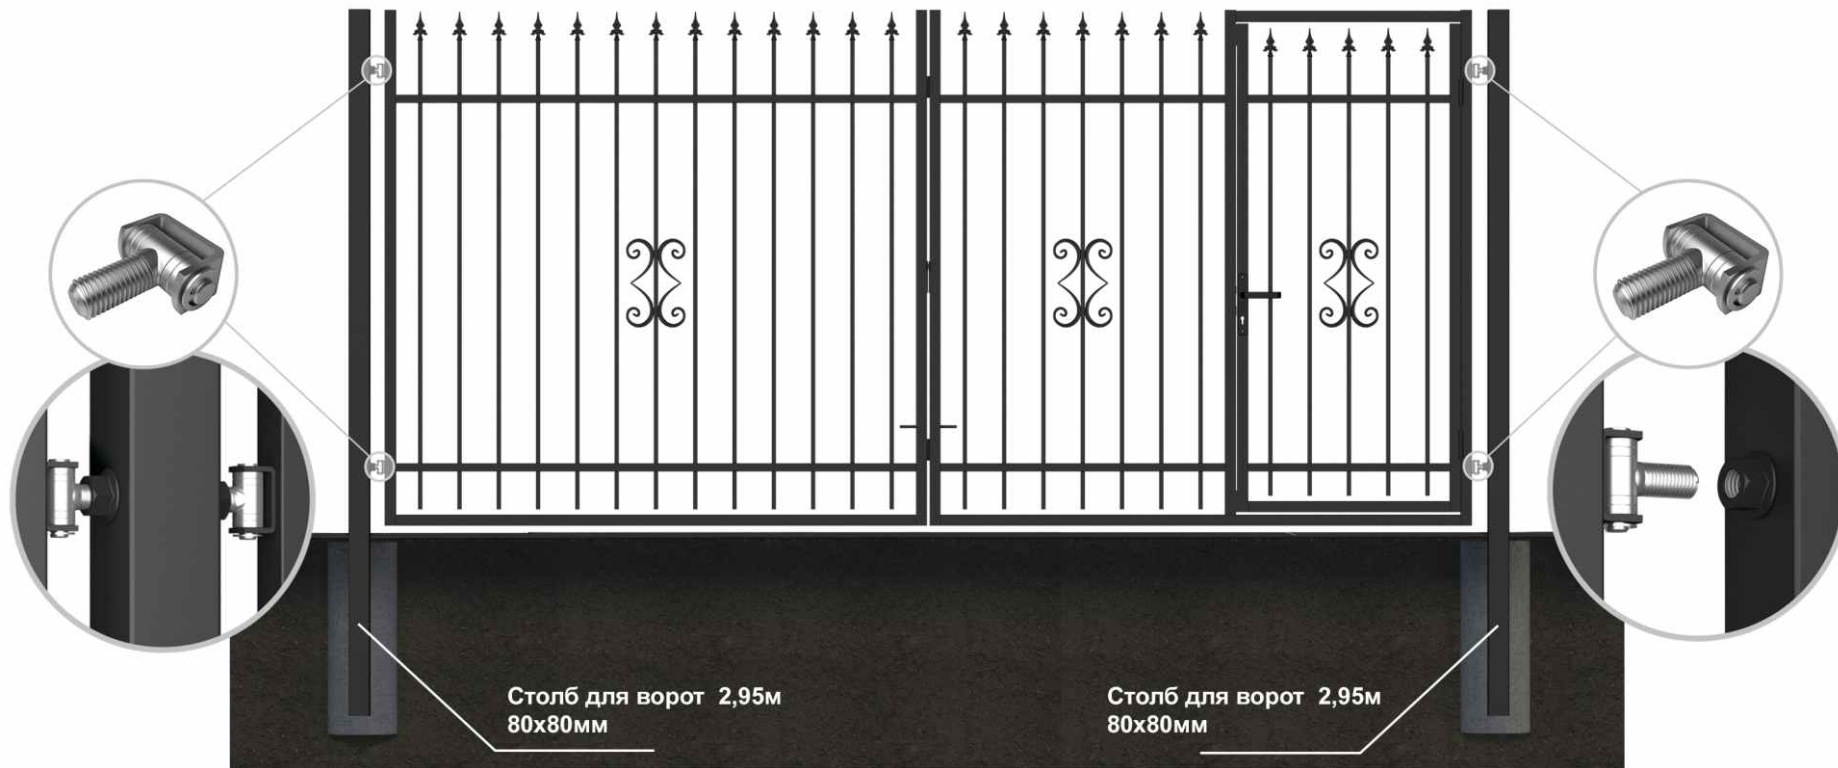

## Петля регулируемая

- входит в состав калиток и ворот
- резьба M20, регулировка по высоте и вылету