


# Параметры ворот «Октавия»

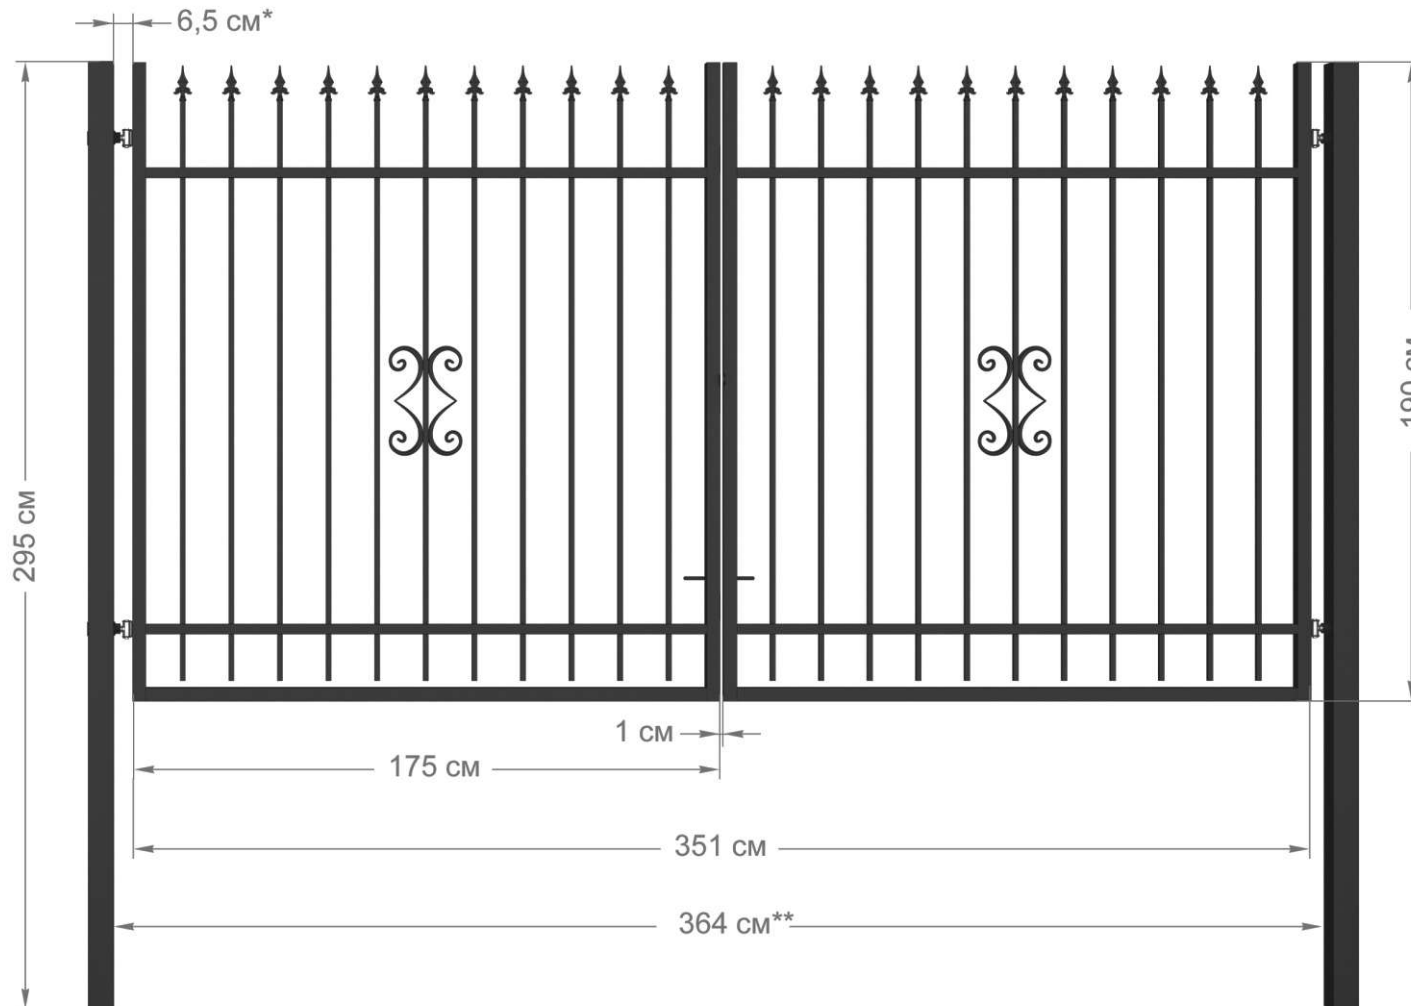


6,5 см\* -это расстояние от рамы створки ворот до столба (без учета выступающих гаек).

Возможна регулировка на 1,5 см вправо и влево.

364 см\*\* -это расстояние между столбами ворот в чистоте (просвет).

# Комплектация ворот "Октавия"

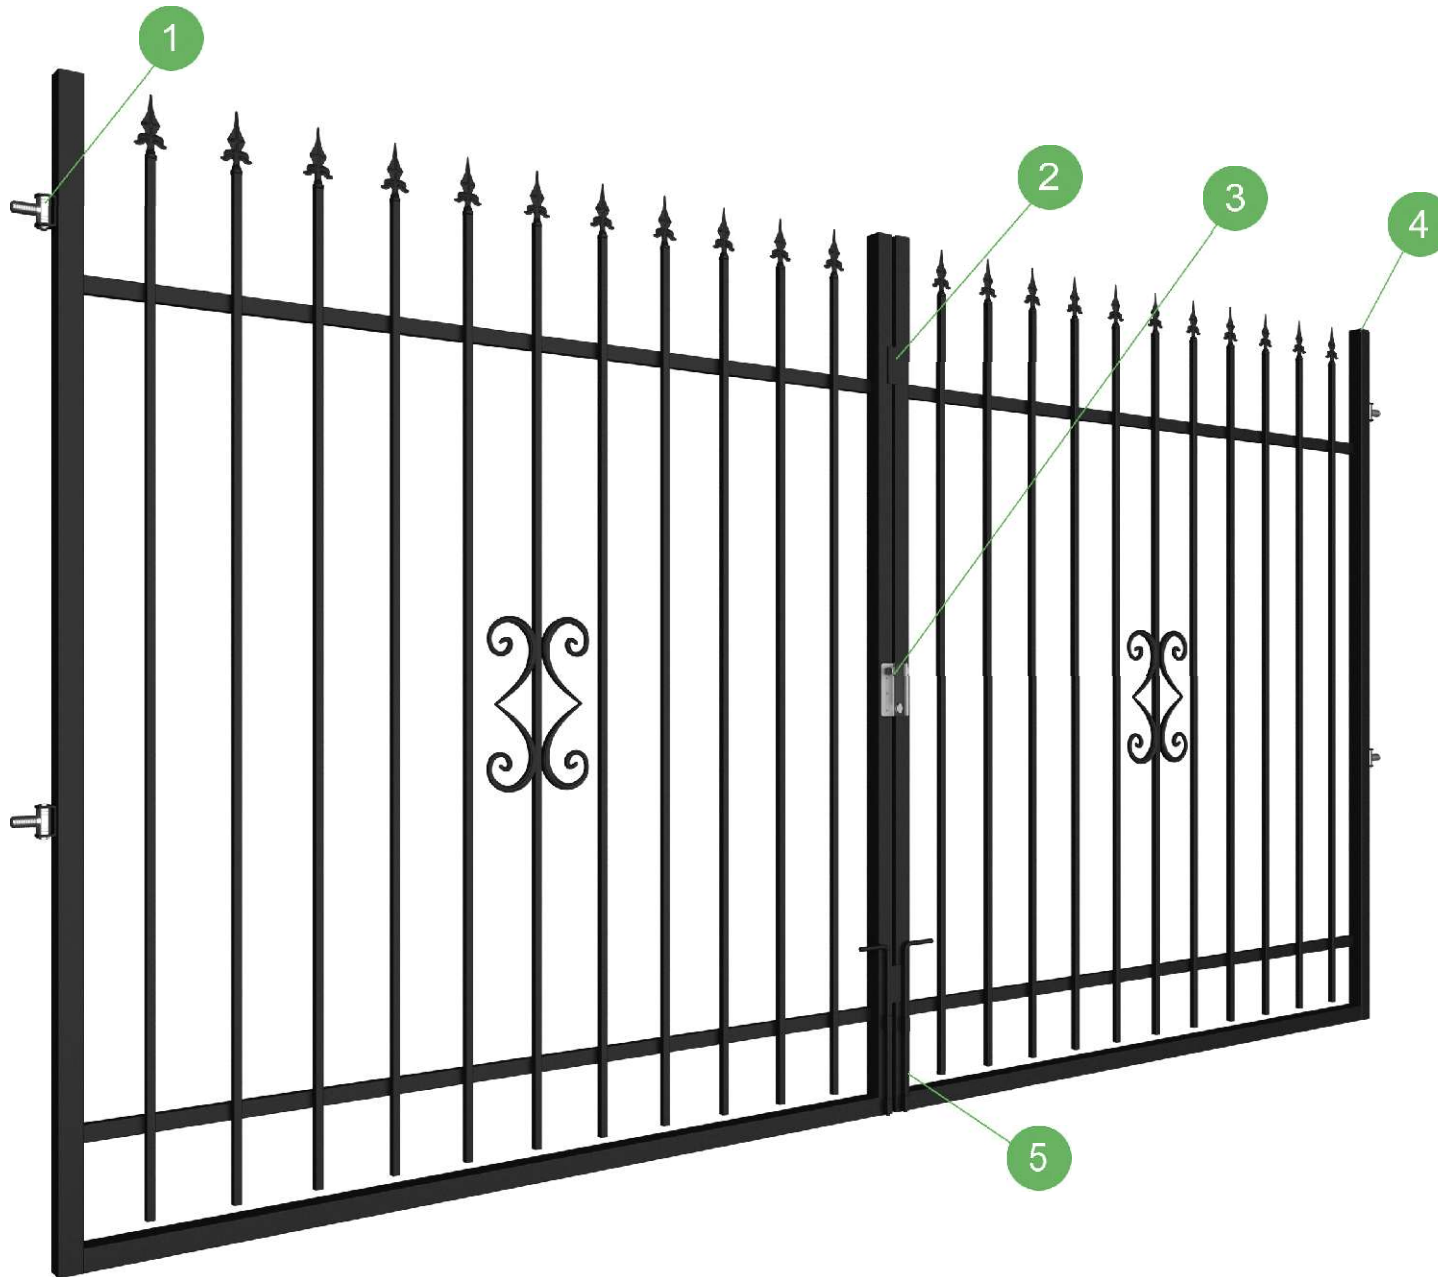

-  **1** Петля регулируемая  
4 шт.
-  **2** Ограничитель  
2 шт.
-  **3** Засов накладной  
1 шт.
-  **4** Заглушка  
4 шт.  
(на торцах рамы ворот)
-  **5** Затвор  
2 шт.
-  **6** Проушина  
2 шт.  
(на лицевой стороне ворот)

# Столбы для ворот и калиток



## Петля регулируемая

- входит в состав калиток и ворот
- резьба М20, регулировка по высоте и вылету