


Параметры ворот «Венера»

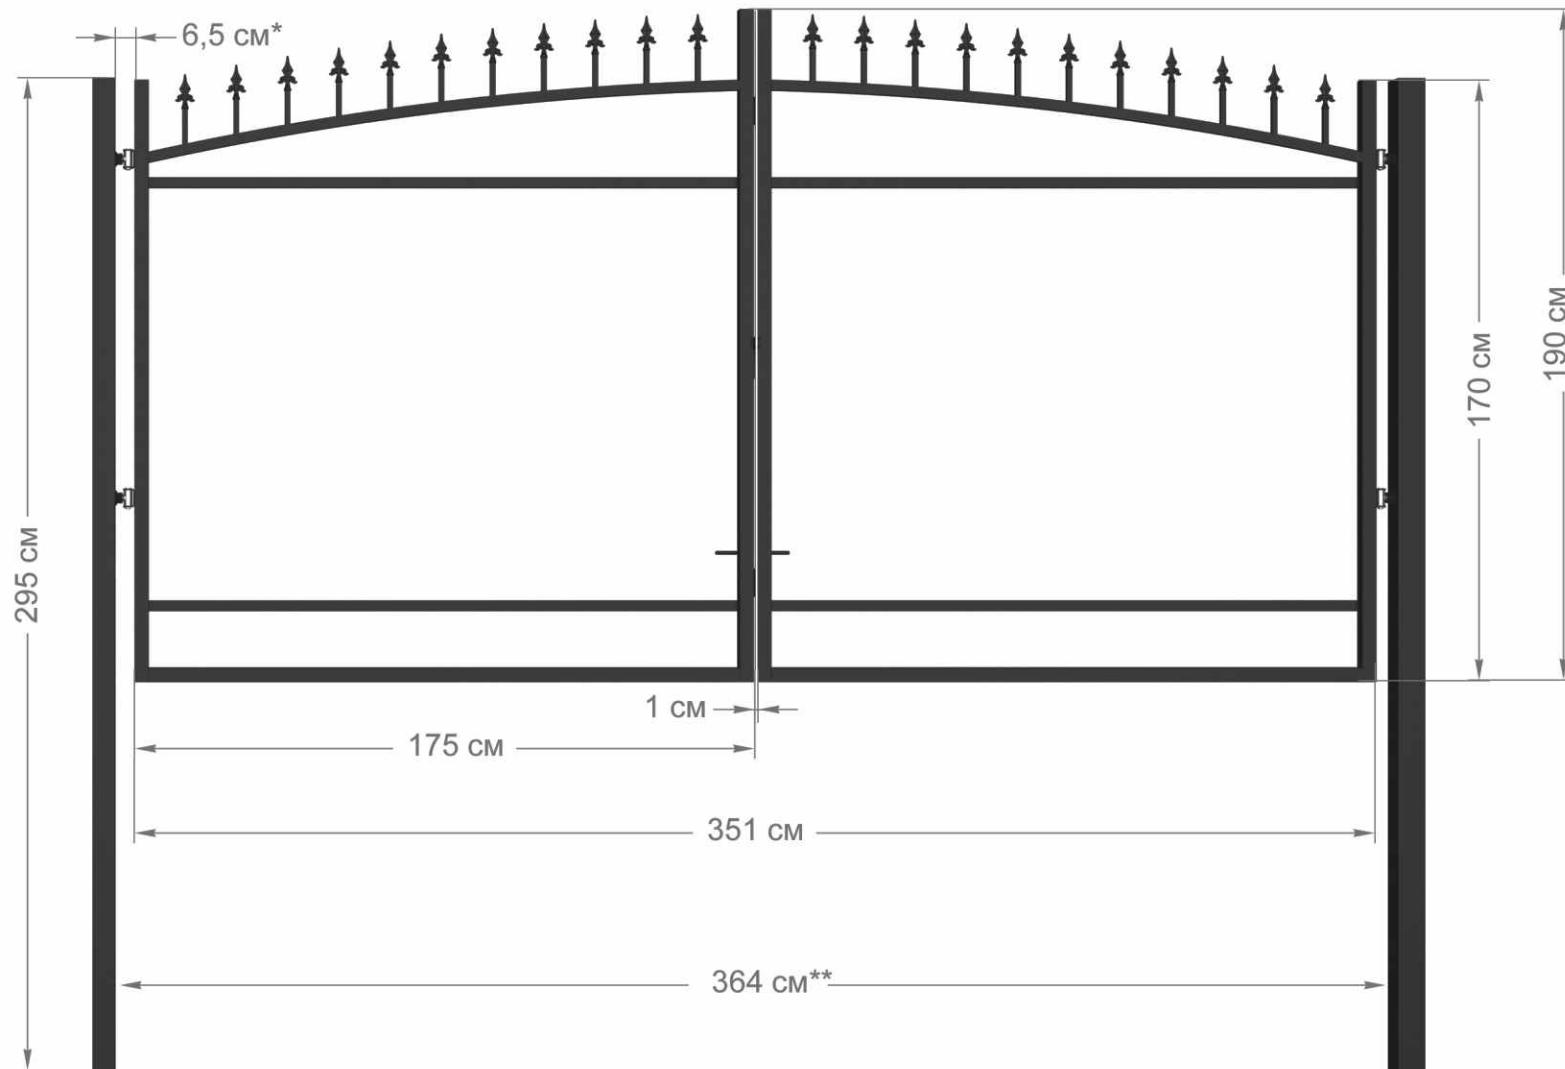


6,5 см* -это расстояние от рамы створки ворот до столба (без учета выступающих гаек).

Возможна регулировка на 1,5 см вправо и влево.

364 см** -это расстояние между столбами ворот в чистоте (просвет).

Комплектация ворот “Венера”

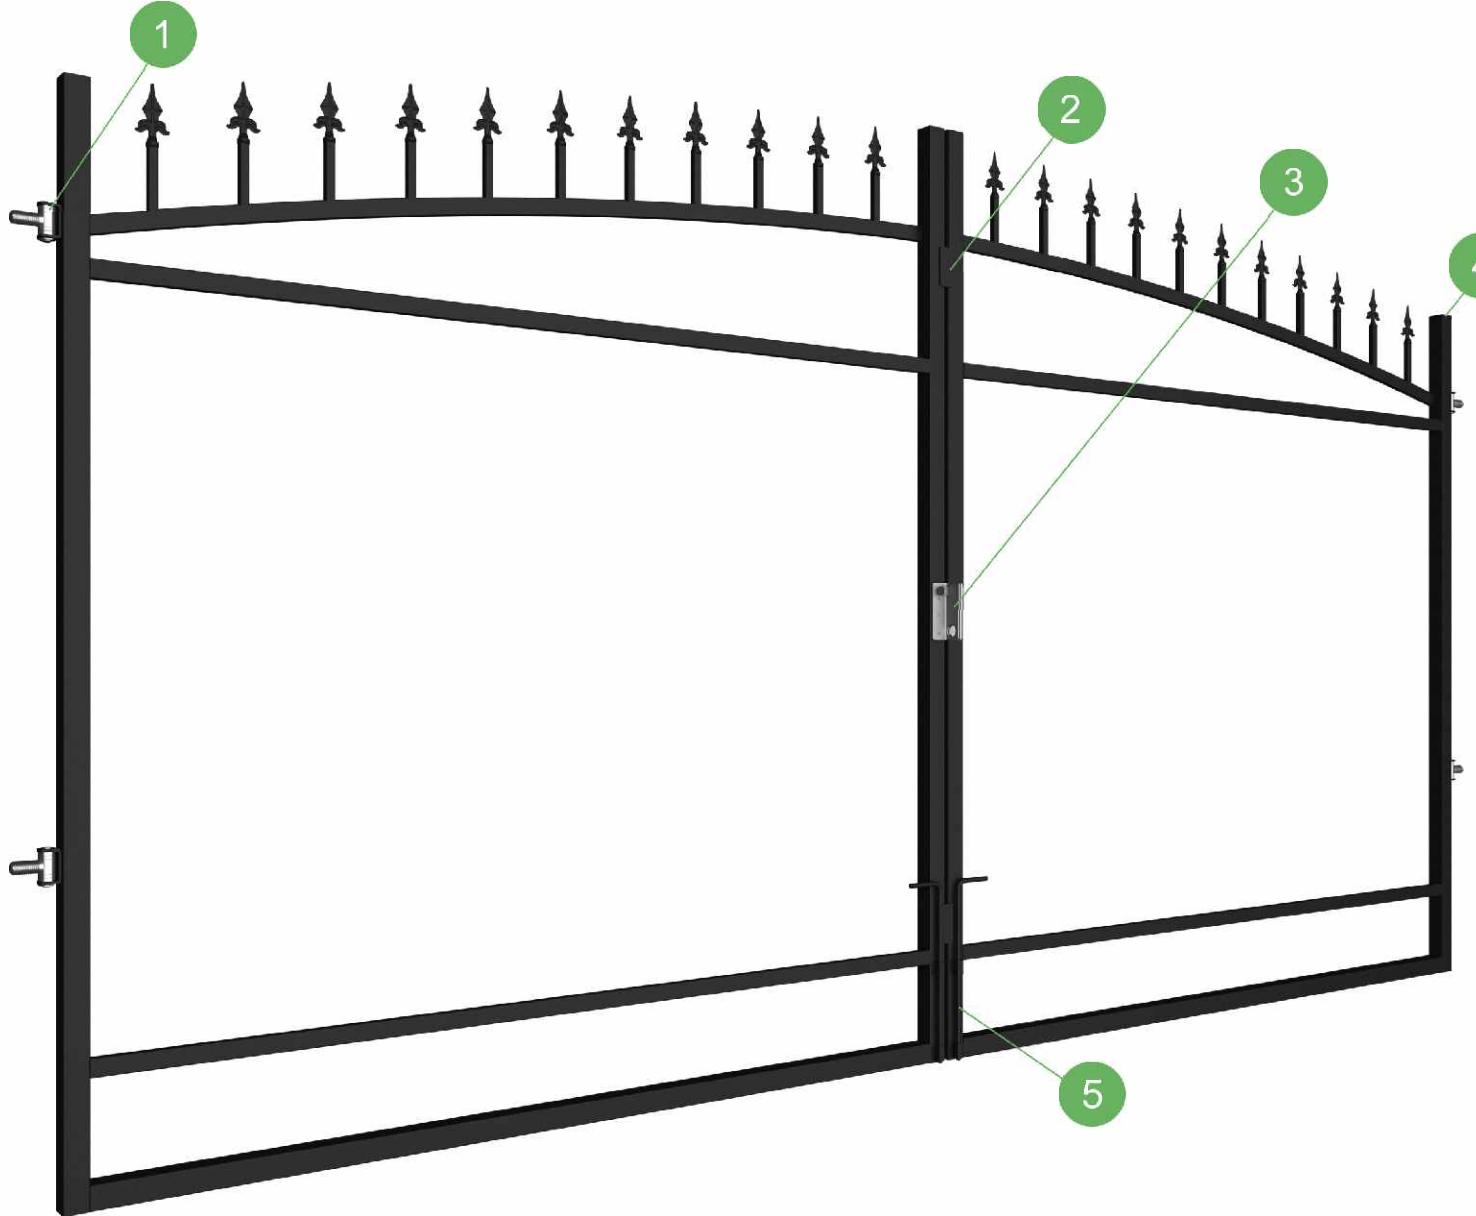

1
Петля
регулируемая
4 шт.

2
Ограничитель
2 шт.


3
Засов
накладной
1 шт.

4
Заглушка
4 шт.
(на торцах
рамы ворот)

5
Затвор
2 шт.

6
Проушина
2 шт.
(на лицевой
стороне ворот)

Столбы для ворот и калиток

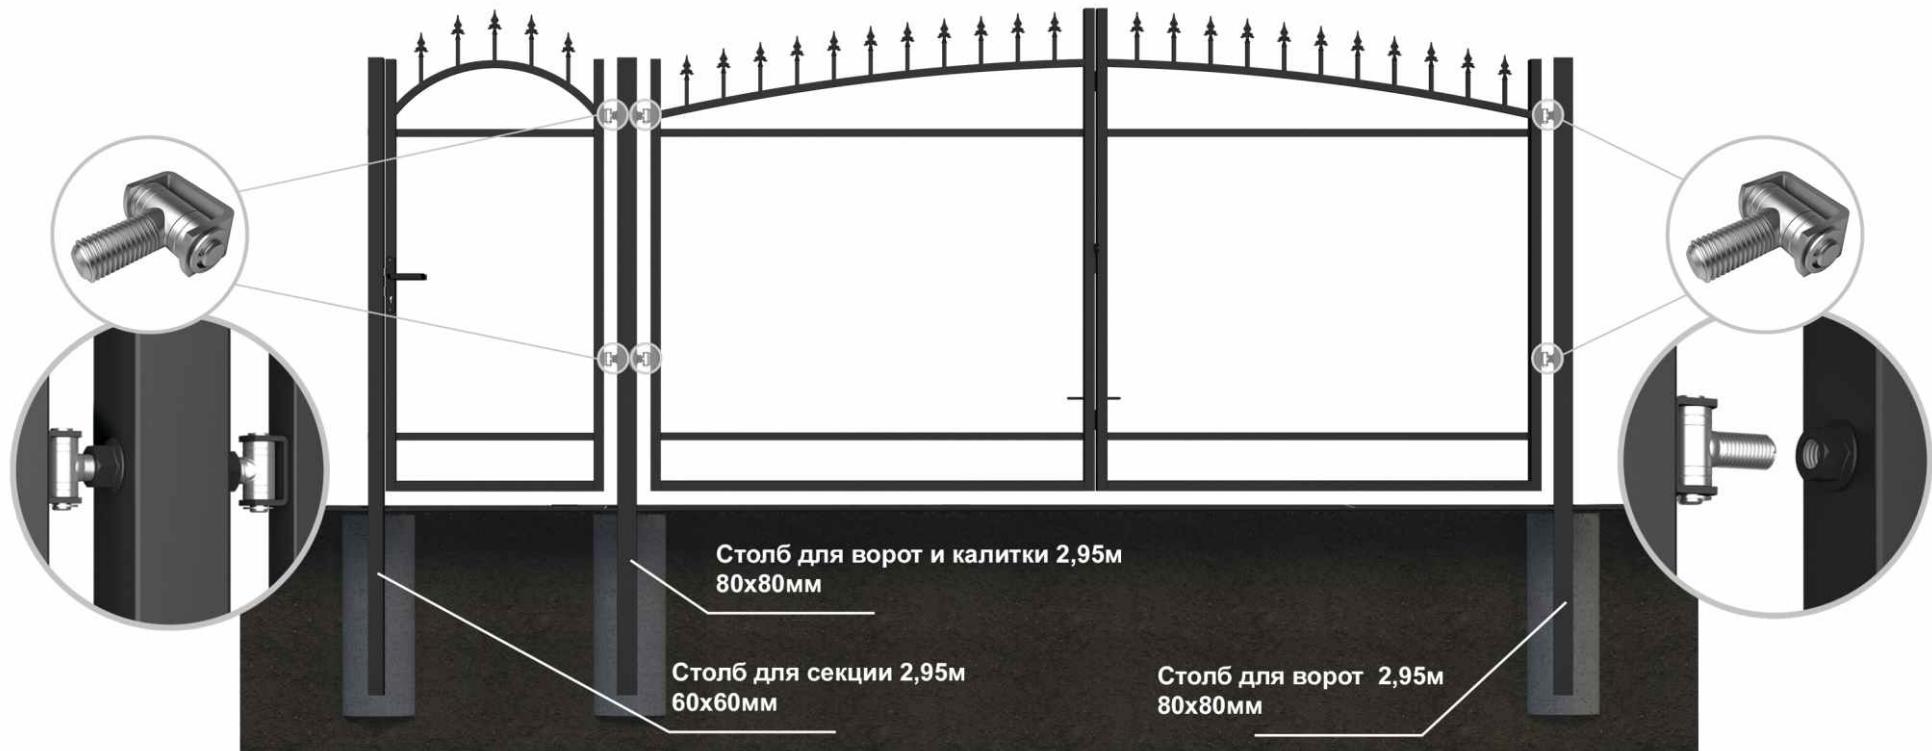

Петля регулируемая

- входит в состав калиток и ворот
- резьба М20, регулировка по высоте и вылету